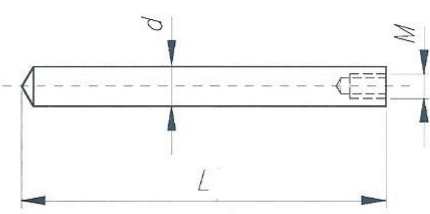


- HEAT PIPES SP • CALODUCS SP • CONDOTTA TERMICA SP •
- CARTOUCHE THERMOCONDUCTRICE SP • TEPELNÉ TRUBICE SP •
- VARMELEIDERØR SP • WARMTEPIJP SP •

Ausführungen SP	Betriebstemperaturen:
	<p><b>20° bis 320°C</b>                      bezogen auf die Oberflächen                      der Wärmeleitrohre SP</p> <p><b>20° bis 500°C</b>                      bezogen auf die Oberflächen                      der Gießwerkzeuge</p>

Standardmaße	Längen L								Gewinde
ø d ± 0,05 mm	50	63	80	100	125	160	200	250	M mm
3									2
4									2,5
5									3
6									3
8									4
10									5
12									6
16									8

Lieferzeiten: Standardlängen ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten, Sonderlängen auf Anfrage  
 Lieferungen nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen  
 Technische / Kaufmännische Änderungen vorbehalten  
 Technische Informationen, Einbauempfehlungen: siehe „Wirkungsweise und Grundlagen der  
 Verwendung“